

## Tartalomjegyzék: 6. fejezet

### Keréksorozatok

### Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)

A hozzáillő fixvillás kerekeket lásd a táblázatokban

Keréksorozatok			Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)								
			L	LK							
	<b>VW</b>										
	Sorozat	VW		L-VW							
	Kerék-Ø [mm]	125 - 260 mm		125 - 260 mm							
	Teherbírás [kg]	50 - 200 kg		50 - 200 kg							
<b>Oldal</b>		<b>146</b>	<b>147</b>								
	<b>VWPP</b>										
	Sorozat	VWPP		L-VWPP							
	Kerék-Ø [mm]	125 - 260 mm		125 - 260 mm							
	Teherbírás [kg]	50 - 200 kg		50 - 200 kg							
<b>Oldal</b>		<b>148</b>	<b>149</b>								
	<b>RD</b>										
	Sorozat	RD			L-RD	LK-RD					
	Kerék-Ø [mm]	100 - 280 mm			100 - 280 mm	100 - 200 mm					
	Teherbírás [kg]	100 - 650 kg			100 - 600 kg	100 - 350 kg					
<b>Oldal</b>		<b>150</b>	<b>151</b>	<b>152</b>							




6

**Lágygumi és félelasztikus tömörgumi futófelületű kerekek és görgők**

Sorozat: VW

**Blickle®-Soft lágygumi futófelületű kerekek,  
préselt acél felni**

 50 - 200 kg



**Kerék:** Blickle®-Soft lágygumi, körprofil, fekete színű, 50° Shore A, **különösen hangtompító.**  
**Felni:** Acéllemezből préselt, acél kerékaggyal, tűgörgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.

**Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").**

Részletes leírás: 35. oldal

**Kerekek**

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronszélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurathossz (T1) [mm]
<b>VW 125/15R</b>	125	37,5	50	Tűgörgős	15	45
<b>VW 162/20R</b>	160	40	70	Tűgörgős	20	60
<b>VW 202/20R</b>	200	50	100	Tűgörgős	20	60
<b>VW 252/25R</b>	250	60	160	Tűgörgős	25	65
<b>VW 260/20R</b>	260	85	200	Tűgörgős	20	75
<b>VW 260/20K</b>	260	85	200	Golyóscsapágy	20	75

6


További információk az interneten: [www.blickle.com](http://www.blickle.com)

**Opciók / Tartozékok**



nyommentes, szürke kerékekkel

Technikai leírások oldala	35
Kiegészítő rendelési kód	-SG
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján

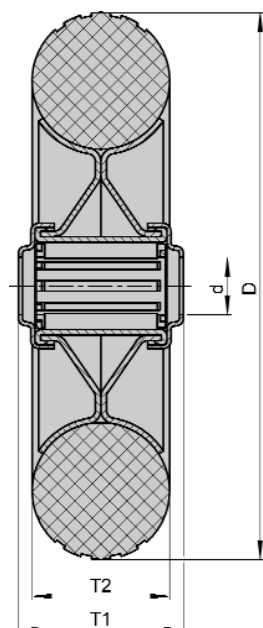

Sorozat: L-VW, B-VW, BH-VW

## Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

50 - 200 kg



**Villa:** Sorozat L/BH - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-260 mm kerék-Ø), forgófejtomítással (kivétel a 175 x 175 mm talpméretű villák), csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.

Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 62. és 76. oldal


**Kerekek:** Sorozat VW - Kerék: Blickle®-Soft lágygumi, körprofil, fekete színű, 50° Shore A, **különösen hangtompító.**

Felnik: Acéllemezből préselt, acél kerékaggyal, tégörgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.

**Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").**  
Részletes leírás: 146. és 35. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-VW 125R	B-VW 125R	L-VW 125R-FI	125	37,5	50	Tégörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VW 162R	B-VW 162R	L-VW 162R-FI	160	40	70	Tégörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VW 202R	B-VW 202R	L-VW 202R-FI	200	50	100	Tégörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VW 252R-3	BH-VW 252R	*	250	60	160	Tégörgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VW 260R		*	260	85	200	Tégörgős	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VW 260R		260	85	200	Tégörgős	308	220 x 120	190 x 75	15	
L-VW 260K		*	260	85	200	Golyóscsapágy	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VW 260K		260	85	200	Golyóscsapágy	308	220 x 120	190 x 75	15	

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



### Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékekkel	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	Íránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	35	79	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	125 - 200	összes méret	125	160 + 200

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: VWPP

## Blickle®-Soft lágygumi futófelületű kerekek, műanyag felni

 50 - 200 kg



**Kerék:** Blickle®-Soft lágygumi, körprofil, fekete színű, 50° Shore A, **különösen hangtompító.**

**Felni:** Polipropilénből, ütészálló, korrozíóálló, sikló- ill. golyócsapággal, fekete színű.

Részletes leírás: 35. oldal

### Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronszélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
<b>VWPP 125/15G</b>	125	37,5	50	Siklócsapágy	15	45
<b>VWPP 160/20G</b>	160	40	70	Siklócsapágy	20	60
<b>VWPP 200/20G</b>	200	50	100	Siklócsapágy	20	60
<b>VWPP 250/25G</b>	250	60	160	Siklócsapágy	25	65
<b>VWPP 260/20G</b>	260	85	200	Siklócsapágy	20	75
<b>VWPP 260/20K</b>	260	85	200	Golyócsapágy	20	75

### Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékekkel

Technikai leírások oldala


35

Kiegészítő rendelési kód

-SG

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

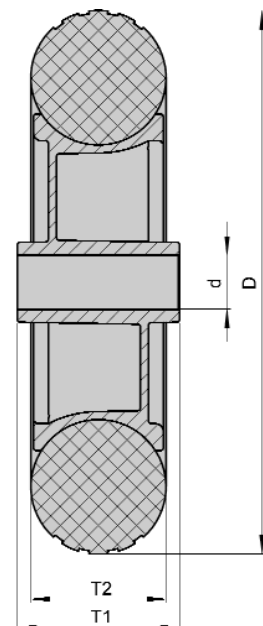



Sorozat: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP

## Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

50 - 200 kg



**Villa:** Sorozat L/B/BH - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-260 mm kerék-Ø), forgófejtitéssel (kivétel a 175 x 175 mm talpméretű villák), csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.

Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 62. és 76. oldal


**Kerekek:** Sorozat VWPP - Kerék: Blickle®-Soft lágygumi, körprofil, fekete színű, 50° Shore A, **különösen hangtompító.**

Felnik: Polipropilénből, ütészálló, korrózióálló, sikló- ill. golyócsapággal, fekete színű.

Részletes leírás: 148. és 35. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talpméret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-VWPP 125G	B-VWPP 125G	L-VWPP 125G-FI	125	37,5	50	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VWPP 160G	B-VWPP 160G	L-VWPP 160G-FI	160	40	70	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VWPP 200G	B-VWPP 200G	L-VWPP 200G-FI	200	50	100	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VWPP 250G-3	BH-VWPP 250G	*	250	60	160	Siklócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VWPP 260G		*	260	85	200	Siklócsapágy	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260G		260	85	200	Siklócsapágy	308	220 x 120	190 x 75	15	
L-VWPP 260K		*	260	85	200	Golyócsapágy	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260K		260	85	200	Golyócsapágy	308	220 x 120	190 x 75	15	

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



### Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékekkel	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	Íránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	35	79	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	125 - 200	összes méret	125	160 + 200

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: RD

**Kerekek félelasztikus tömör gumi futófelülettel, "Blickle®-Comfort", acélfelni**

 100 - 650 kg



**Kerék:** 2 komponenses "Blickle®-Comfort" tömör gumi abroncs, kemény gumialap, elasztikus futófelület, 65° Shore A. fekete színű.

**Felnik:** Acéllemezéből préselt, acél kerékgaggyal, tégőrgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómzott.

**Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").**

Részletes leírás: 36. oldal

**Kerekek**

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abrons-szélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
<b>RD 100/15R</b>	100	30	100	Tégőrgős	15	45
<b>RD 125/15R</b>	125	37,5	120	Tégőrgős	15	45
<b>RD 140/15R</b>	140	37,5	175	Tégőrgős	15	45
<b>RD 162/20R</b>	160	40	225	Tégőrgős	20	60
<b>RD 182/20R</b>	180	50	300	Tégőrgős	20	60
<b>RD 202/20R</b>	200	50	350	Tégőrgős	20	60
<b>RD 200/20K</b>	200	50	350	Golyóscsapágy	20	60
<b>RD 252/25R</b>	250	60	450	Tégőrgős	25	65
<b>RD 250/25K</b>	250	60	450	Golyóscsapágy	25	65
<b>RD 282/25R</b>	280	70	650	Tégőrgős	25	75
<b>RD 280/25K</b>	280	70	650	Golyóscsapágy	25	75

6


További információk az interneten: [www.blickle.com](http://www.blickle.com)

**Opciók / Tartozékok**




nyommentes, szürke kerékekkel, 56° Shore A

Technikai leírások oldala	36
Kiegészítő rendelési kód	-VLI
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	100 - 250

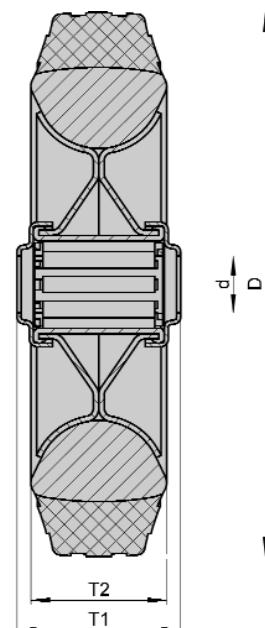

Sorozat: L-RD, B-RD, BH-RD

## Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 100 - 600 kg



**Villa:** Sorozat L/B/BH - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-280 mm kerék-Ø), forgófejtomítással (kivétel a 175 x 175 mm talpméretű villák), csavarozott keréktengeley, cinkkel bevont - krómozott.

Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat RD - Kerék: 2 komponenses "Blickle®-Comfort" tömör gumi abrons, kemény gumialap, elasztikus futófelület, 65° Shore A. fekete színű.


Felnik: Acéllemezéből préselt, acél kerékaggal, tégőrgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.

**Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").**

Részletes leírás: 150. és 36. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-RD 100R	B-RD 100R	L-RD 100R-FI	100	30	100	Tégőrgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-RD 125R	B-RD 125R	L-RD 125R-FI	125	37,5	120	Tégőrgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-RD 140R	B-RD 140R	L-RD 140R-FI	140	37,5	175	Tégőrgős	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-RD 162R	B-RD 162R	L-RD 162R-FI	160	40	225	Tégőrgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 182R	B-RD 182R	L-RD 182R-FI	180	50	300	Tégőrgős	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 202R	B-RD 202R	L-RD 202R-FI	200	50	350	Tégőrgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 200K	B-RD 200K	L-RD 200K-FI	200	50	350	Golyóscsapágó	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 252R-3	BH-RD 252R	*	250	60	450	Tégőrgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-RD 252R		*	250	60	450	Tégőrgős	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 252R	*	250	60	450	Tégőrgős	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 250K		*	250	60	450	Golyóscsapágó	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 250K	*	250	60	450	Golyóscsapágó	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 282R		*	280	70	600	Tégőrgős	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 282R	*	280	70	600	Tégőrgős	318	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 280K		*	280	70	600	Golyóscsapágó	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 280K	*	280	70	600	Golyóscsapágó	318	220 x 120	190 x 75	15	

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



### Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékkel, 56° Shore A	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	Íránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	36	79	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-VLI	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	100 - 250	100 - 200	összes méret	100 + 125	160 - 200

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára



Sorozat: LK-RD, BK-RD, BH-RD

## Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel

 100 - 350 kg



**Villa:** Sorozat LK/BK/BH - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-200 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.  
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 63. és 76. oldal


**Kerekek:** Sorozat RD - Kerék: 2 komponenses "Blickle®-Comfort" tömör gumi abroncs, kemény gumialap, elasztikus futófelület, 65° Shore A. fekete színű.

Felnik: Acéllemezből préselt, acél kerékaggyal, tégörgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.

**Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").**

Részletes leírás: 150. és 36. oldal

			További információk az interneten: <a href="http://www.blickle.com">www.blickle.com</a>								
Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LK-RD 100R-1	BK-RD 100R-1	LK-RD 100R-1-FI	100	30	100	Tégörgős	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-RD 100R-3	BK-RD 100R-3	LK-RD 100R-3-FI	100	30	100	Tégörgős	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-RD 125R-1	BK-RD 125R-1	LK-RD 125R-1-FI	125	37,5	120	Tégörgős	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-RD 125R-3	BK-RD 125R-3	LK-RD 125R-3-FI	125	37,5	120	Tégörgős	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-RD 162R	BH-RD 162R	LK-RD 162R-FI	160	40	225	Tégörgős	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-RD 202R	BH-RD 202R	LK-RD 202R-FI	200	50	350	Tégörgős	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-RD 200K	BH-RD 200K	LK-RD 200K-FI	200	50	350	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



### Opciók / Tartozékok

	nyommentes, szürke kerékkel, 56° Shore A	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Iránytartó (lose)** 1 x 360°	Iránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	36	79	77	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-VLI	-FA	-ST	-IS	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	összes méret	160 + 200	100 + 125 Talp 140x110	160 + 200

\* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélküli szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára