

Tartalomjegyzék: 7. fejezet

Keréksorozatok

Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)

A hozzáillő fixvillás kerekeket lásd a táblázatokban

		LE	L	LK	LKR	LH	LO	LS	LOD	LSD
	POEV Sorozat POEV Kerék-Ø [mm] 80 - 300 mm Teherbírás [kg] 120 - 650 kg Oldal 156	 LE-POEV 80 - 200 mm 120 - 300 kg 157	 L-POEV 80 - 250 mm 120 - 550 kg 158	 LK-POEV 100 - 200 mm 170 - 450 kg 159		 LH-POEV 100 - 250 mm 170 - 550 kg 160				
	ALEV Sorozat ALEV Kerék-Ø [mm] 100 - 250 mm Teherbírás [kg] 180 - 550 kg Oldal 161		 L-ALEV 100 - 250 mm 180 - 550 kg 162	 LK-ALEV 100 - 200 mm 180 - 450 kg 163	 LKR-ALEV 100 - 125 mm 180 - 250 kg 164	 LH-ALEV 100 - 250 mm 180 - 550 kg 165	 LO-ALEV 125 - 250 mm 270 - 550 kg 166		 LOD-ALEV 100 - 125 mm 360 - 500 kg 167	
	SE Sorozat SE Kerék-Ø [mm] 100 - 415 mm Teherbírás [kg] 180 - 1150 kg Oldal 168			 LK-SE 100 - 200 mm 180 - 500 kg 169		 LH-SE 100 - 250 mm 180 - 700 kg 170	 LO-SE 125 - 300 mm 280 - 900 kg 171	 LS-SE 125 - 415 mm 280 - 1150 kg 172		 LSD-SE 160 - 300 mm 800 - 1800 kg 173
	GEV/SEV Sorozat GEV/SEV Kerék-Ø [mm] 250 - 620 mm Teherbírás [kg] 725 - 3000 kg Oldal 174							 LS-GEV/SEV 300 - 620 mm 900 - 3000 kg 175		
	GEVN/SEVN Sorozat GEVN/SEVN Kerék-Ø [mm] 300 - 620 mm Teherbírás [kg] 750 - 3000 kg Oldal 176									
	DS Sorozat DS Kerék-Ø [mm] 300 - 620 mm Teherbírás [kg] 1500 - 6000 kg Oldal 177									
	SAV Sorozat SAV Kerék-Ø [mm] 250 - 620 mm Teherbírás [kg] 525 - 3000 kg Oldal 178									




7

**Elasztikus tömörgumi futófelületű
nagy teherbírású kerekek és görgők**

Sorozat: POEV

Nagy teherbírású kerekek elasztikus tömör gumi futófelülettel, poliamid kerékagy

 120 - 650 kg



Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütésálló, korrózióálló, sikló-, tügörgős- ill. golyóscsapággal.
Részletes leírás: 37. oldal

Kerekek


Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronszélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
POEV 80/12R	80	32	120	Tügörgős	12	35
POEV 100/12G	100	38	170	Siklócsapágy	12	45
POEV 100/15G	100	38	170	Siklócsapágy	15	45
POEV 100/12R	100	38	170	Tügörgős	12	45
POEV 100/15R	100	38	170	Tügörgős	15	45
POEV 100/8K	100	38	170	Golyóscsapágy	8	46
POEV 100/10K	100	38	170	Golyóscsapágy	10	46
POEV 100/15K	100	38	170	Golyóscsapágy	15	45
POEV 125/12R	125	40	250	Tügörgős	12	45
POEV 125/15R	125	40	250	Tügörgős	15	45
POEV 125/8K	125	40	250	Golyóscsapágy	8	46
POEV 125/10K	125	40	250	Golyóscsapágy	10	46
POEV 125/15K	125	40	250	Golyóscsapágy	15	45
POEV 125/20K	125	40	250	Golyóscsapágy	20	45
POEV 160/20R	160	50	350	Tügörgős	20	60
POEV 160/20K	160	50	350	Golyóscsapágy	20	60
POEV 200/20R	200	50	400	Tügörgős	20	60
POEV 200/20K	200	50	450	Golyóscsapágy	20	60
POEV 200/25K	200	50	450	Golyóscsapágy	25	60
POEV 250/25R	250	50	450	Tügörgős	25	60
POEV 250/20K	250	50	550	Golyóscsapágy	20	60
POEV 250/25K	250	50	550	Golyóscsapágy	25	60
POEV 300/30K	300	60	650	Golyóscsapágy	30	70

Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	rozsdamentes tügörgős csapágy (-XR) / golyóscsapágy (-XK)	golyóscsapágy-tömítéssel
Technikai leírások oldala	37	37	57	58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-XR, -XK	-KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80 - 200, további méret érđ. alapján	80 - 200, 250 golyóscsapágyas- kivétel	érdeklődés alapján	100/8K + 125/8K, 160 + 200*

* 160 + 200 mm kerék-Ø -nél 12 mm -re csökken a tengely-Ø és 62 mm -re nő az agyfurathossz.

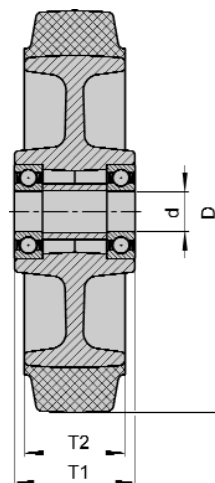

Sorozat: LE-POEV, B-POEV

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek


 120 - 300 kg



Villa: Sorozat LE/B - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófej-tömítéssel, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POEV - Kerék: Elasztikus tömör gumí, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrózióálló, síkló-, tügörgős- ill. golyócsapággal. Részletes leírás: 156. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LE-POEV 80R	B-POEV 80R	LE-POEV 80R-FI	80	32	120	Tügörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POEV 100G	B-POEV 100G	LE-POEV 100G-FI	100	38	150	Síklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 100R	B-POEV 100R	LE-POEV 100R-FI	100	38	150	Tügörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 100K	B-POEV 100K	LE-POEV 100K-FI	100	38	150	Golyócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 125R	B-POEV 125R	LE-POEV 125R-FI	125	40	150	Tügörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-POEV 125K	B-POEV 125K	LE-POEV 125K-FI	125	40	150	Golyócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-POEV 160R	B-POEV 160R	LE-POEV 160R-FI	160	50	300	Tügörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-POEV 160K	B-POEV 160K	LE-POEV 160K-FI	160	50	300	Golyócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-POEV 200R	B-POEV 200R	LE-POEV 200R-FI	200	50	300	Tügörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-POEV 200K	B-POEV 200K	LE-POEV 200K-FI	200	50	300	Golyócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Íránytartó (lose)* 1 x 360°	Íránytartó (lose)* 1 x 360°	rozsdament. csapágyazással ill. golyócsapágytömítéssel
Technikai leírások oldala	37	37	79	77	78	78	79, 57, 58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-FA	-ST	RI-03.01	RI-03.03	-XA, -XR, -XK, -KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	összes méret	160 + 200	100 + 125	160 + 200	érdeklődés alapján

* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: L-POEV, B-POEV, BH-POEV

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 120 - 550 kg




Villa: Sorozat L/B/BH - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POEV - Kerék: Elastikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütéstálló, korrózióálló, síkló-, tűgörgős- ill. golyócsapággal. Részletes leírás: 156. és 37. oldal

7

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-POEV 80R	B-POEV 80R	L-POEV 80R-FI	80	32	120	Tűgörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 100G	B-POEV 100G	L-POEV 100G-FI	100	38	170	Síklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 100R	B-POEV 100R	L-POEV 100R-FI	100	38	170	Tűgörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 100K	B-POEV 100K	L-POEV 100K-FI	100	38	170	Golyócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 125R	B-POEV 125R	L-POEV 125R-FI	125	40	200	Tűgörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POEV 125K	B-POEV 125K	L-POEV 125K-FI	125	40	200	Golyócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POEV 160R	B-POEV 160R	L-POEV 160R-FI	160	50	350	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POEV 160K	B-POEV 160K	L-POEV 160K-FI	160	50	350	Golyócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POEV 200R	B-POEV 200R	L-POEV 200R-FI	200	50	400	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POEV 200K	B-POEV 200K	L-POEV 200K-FI	200	50	400	Golyócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POEV 250R-3	BH-POEV 250R	*	250	50	450	Tűgörgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-POEV 250K-3	BH-POEV 250K	*	250	50	550	Golyócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	rozsdament. csapágyazással ill. golyócsapágytomítással
Technikai leírások oldala	37	37	79	77	78	78	79, 57, 58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-XA, -XR, -XK, -KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80 - 200	80 - 200, 250 golyócsapágyas- kivétel	összes méret	összes méret	100 + 125	160 + 200	érdeklődés alapján

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel


 170 - 450 kg



Villa: Sorozat LK/BK/BH - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-200 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POEV - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.
Kerékgagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrózióálló, síkló-, tűgörgős- ill. golyóscsapággal.
Részletes leírás: 156. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-POEV 100G-1	BK-POEV 100G-1	LK-POEV 100G-1-FI	100	38	170	Síklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100R-1	BK-POEV 100R-1	LK-POEV 100R-1-FI	100	38	170	Tűgörgős	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100K-1	BK-POEV 100K-1	LK-POEV 100K-1-FI	100	38	170	Golyóscsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100G-3	BK-POEV 100G-3	LK-POEV 100G-3-FI	100	38	170	Síklócsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POEV 100R-3	BK-POEV 100R-3	LK-POEV 100R-3-FI	100	38	170	Tűgörgős	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POEV 100K-3	BK-POEV 100K-3	LK-POEV 100K-3-FI	100	38	170	Golyóscsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POEV 125R-1	BK-POEV 125R-1	LK-POEV 125R-1-FI	125	40	250	Tűgörgős	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POEV 125K-1	BK-POEV 125K-1	LK-POEV 125K-1-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POEV 125R-3	BK-POEV 125R-3	LK-POEV 125R-3-FI	125	40	250	Tűgörgős	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-POEV 125K-3	BK-POEV 125K-3	LK-POEV 125K-3-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-POEV 160R	BH-POEV 160R	LK-POEV 160R-FI	160	50	350	Tűgörgős	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-POEV 160K	BH-POEV 160K	LK-POEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-POEV 200R	BH-POEV 200R	LK-POEV 200R-FI	200	50	400	Tűgörgős	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-POEV 200K	BH-POEV 200K	LK-POEV 200K-FI	200	50	450	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Iránytartó (lose)** 1 x 360°	rozsdament. csapágyazással ill. golyóscsapágytomítással
Technikai leírások oldala	37	37	79	77	77	78	79, 57, 58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-FA	-ST	-IS	RI-05.03	-XA, -XR, -XK, -KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	összes méret	összes méret	160 + 200	160 + 200	érdeklődés alapján

* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélküli szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LH-POEV, BH-POEV

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 170 - 550 kg



Villa: Sorozat LH/BH - Erős acéllemezéből préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszáppal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdésekkel szemben**, csavarozott kerékrögzítés, cinkkel bevont - krómozott.

Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POEV - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.


Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrózióálló, tügörgős ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 156. és 37. oldal.

7

További információk az interneten: www.blickle.com

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyzás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LH-POEV 100R-1	BH-POEV 100R-1	LH-POEV 100R-1-FI	100	38	170	Tügörgős	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100K-1	BH-POEV 100K-1	LH-POEV 100K-1-FI	100	38	170	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100R-3		LH-POEV 100R-3-FI	100	38	170	Tügörgős	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 100K-3		LH-POEV 100K-3-FI	100	38	170	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 125R-1	BH-POEV 125R-1	LH-POEV 125R-1-FI	125	40	250	Tügörgős	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 125K-1	BH-POEV 125K-1	LH-POEV 125K-1-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 125R-3	BH-POEV 125R-3	LH-POEV 125R-3-FI	125	40	250	Tügörgős	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 125K-3	BH-POEV 125K-3	LH-POEV 125K-3-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 160R	BH-POEV 160R	LH-POEV 160R-FI	160	50	350	Tügörgős	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POEV 160K	BH-POEV 160K	LH-POEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POEV 200R	BH-POEV 200R	LH-POEV 200R-FI	200	50	400	Tügörgős	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POEV 200K	BH-POEV 200K	LH-POEV 200K-FI	200	50	450	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POEV 250R	BH-POEV 250R	*	250	50	450	Tügörgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-POEV 250K	BH-POEV 250K	*	250	50	550	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Íránytartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsírzógombbal a forgófejben***	rozsdament. csapágyzással ill. golyóscsapágytömítéssel
Technikai leírások oldala	37	37	77	77	78	63	79, 57, 58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-ST	-IS	RI-05.03	-DN	-XA, -XR, -XK, -KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	100 - 200	100 - 200, 250 golyóscsapágyas- kivitel	összes méret	160 + 200	160 + 200	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

** tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

*** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: ALEV

Nagy teherbírású kerekek elasztikus tömör gumi futófelülettel, alumínium kerékagy

 180 - 550 kg



Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 37. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
ALEV 100/15K	100	40	180	Golyóscsapágy	15	40
ALEV 125/15K	125	40	250	Golyóscsapágy	15	45
ALEV 127/20K	125	50	270	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 140/20K	140	40	270	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 150/20K	150	54	350	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 150/25K	150	54	350	Golyóscsapágy	25	60
ALEV 161/15K	160	40	300	Golyóscsapágy	15	60
ALEV 160/20K	160	50	350	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 160/25K	160	50	350	Golyóscsapágy	25	60
ALEV 180/20K	180	50	400	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 180/25K	180	50	400	Golyóscsapágy	25	60
ALEV 200/20K	200	50	450	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 200/25K	200	50	450	Golyóscsapágy	25	60
ALEV 250/20K	250	50	550	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 250/25K	250	50	550	Golyóscsapágy	25	60

Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékekkel

elektromosan vezetőkívitelben, fekete gumik

Technikai leírások oldala

37

37

Kiegészítő rendelési kód


-SG

-EL

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

összes méret

érdeklődés alapján

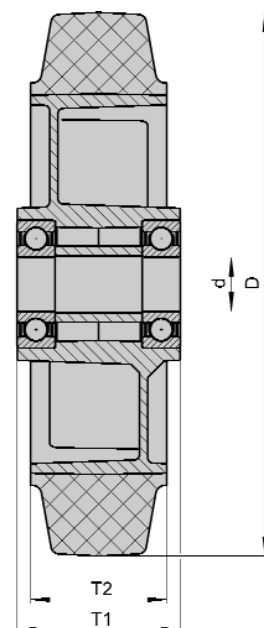

Sorozat: L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 180 - 550 kg




Villa: Sorozat L/B/BH - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (150-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALEV - Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.
Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

7

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-ALEV 100K	B-ALEV 100K	L-ALEV 100K-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-ALEV 125K	B-ALEV 125K	L-ALEV 125K-FI	125	40	200	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-ALEV 150K	B-ALEV 150K	L-ALEV 150K-FI	150	54	350	Golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 161K	B-ALEV 161K	L-ALEV 161K-FI	160	40	300	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 160K	B-ALEV 160K	L-ALEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 180K	B-ALEV 180K	L-ALEV 180K-FI	180	50	400	Golyóscsapágy	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 200K	B-ALEV 200K	L-ALEV 200K-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-ALEV 250K-3	BH-ALEV 250K	*	250	50	550	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



További információk az interneten: www.blickle.com

Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezetőkívitelben, fekete gumik	"stop-top" fékkel	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	Íránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	37	37	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL	-ST	RI-03.01	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	összes méret	100 + 125	160 - 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel


 180 - 450 kg



Villa: Sorozat LK/BK/BH - Erős acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (125x50 - 200x50 mm kerékméretéknél), forgófej-tömítéssel csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALEV - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.
Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrozóálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-ALEV 100K-1	BK-ALEV 100K-1	LK-ALEV 100K-1-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALEV 100K-3	BK-ALEV 100K-3	LK-ALEV 100K-3-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-ALEV 125K-1	BK-ALEV 125K-1	LK-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALEV 125K-3	BK-ALEV 125K-3	LK-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LK-ALEV 127K-FI	125	50	270	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LK-ALEV 150K-FI	150	54	350	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LK-ALEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LK-ALEV 180K-FI	180	50	400	Golyóscsapágy	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LK-ALEV 200K-FI	200	50	450	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezetőkivitelben, fekete gumik	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Iránytartó (lose)** 1 x 360°	Iránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	37	37	77	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL	-ST	-IS	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	összes méret	125x50 - 200	100 + 125 Talp 140x110	125x50 - 200

* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélküli szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LKR-ALEV

Acéllemez hátfuratos forgóvilla kerekek, masszív kivitel

 180 - 250 kg




Villa: Sorozat LKR - Erős acéllemezről préselt, hátfuratos, dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALEV - Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

Forgóvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]	
LKR-ALEV 100K	LKR-ALEV 100K-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	88	13	45	
LKR-ALEV 125K	LKR-ALEV 125K-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	88	13	48	




Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezeték kivételben, fekete gumik
Technikai leírások oldala	37	37
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján

Sorozat: LH-ALEV, BH-ALEV

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 180 - 550 kg



Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélelemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejcsappal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdésekkel szemben**, csavarozott kerékrögözítés, cinkkel bevont - krómozott.


Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALEV - Kerék: Elastikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékgagy: Alumínium öntvényből, korrozóálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-ALEV 100K-1	BH-ALEV 100K-1	LH-ALEV 100K-1-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 100K-3		LH-ALEV 100K-3-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALEV 125K-1	BH-ALEV 125K-1	LH-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 125K-3	BH-ALEV 125K-3	LH-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LH-ALEV 127K-FI	125	50	270	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LH-ALEV 150K-FI	150	54	350	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LH-ALEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LH-ALEV 180K-FI	180	50	400	Golyóscsapágy	223	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LH-ALEV 200K-FI	200	50	450	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-ALEV 250K	BH-ALEV 250K	*	250	50	550	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezetőkívitelben, fekete gumik	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Íránytartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsírzógombbal a forgófejben***
Technikai leírások oldala	37	37	77	77	78	63
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL	-ST	-IS	RI-05.03	-DN
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	összes méret	125x50 - 200	125x50 - 200	érdeklődés alapján

** tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

*** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LO-ALEV, BO-ALEV

Hegesztett nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 270 - 550 kg



Villa: Sorozat LO/BO - Szolid hegesztett acél konstrukció, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével.** Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógombbal, hegesztett nagyon stabil központi csappal csavarozva és biztosítva. Csavarozott kerékrögítés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 64. és 77. oldal

Kerekek: Sorozat ALEV - Kerék: Elasztikus tömörögumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.
Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 161. és 37. oldal


7

Forgóvillás kerekek

Fixvillás kerekek

Forgóvillás kerekek "stop-top"

Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerékszélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talpméret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LO-ALEV 127K	BO-ALEV 127K	LO-ALEV 127K-ST	125	50	270	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-ALEV 150K	BO-ALEV 150K	LO-ALEV 150K-ST	150	54	350	Golyóscsapágy	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALEV 160K	BO-ALEV 160K	LO-ALEV 160K-ST	160	50	350	Golyóscsapágy	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALEV 200K	BO-ALEV 200K	LO-ALEV 200K-ST	200	50	450	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-ALEV 250K	BO-ALEV 250K	LO-ALEV 250K-ST	250	50	550	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70



További információk az interneten: www.blickle.com


Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezetőkívitelben, fekete gumik	iránytartóval 2 x 180°
Technikai leírások oldala	37	37	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL	-R12
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	125 - 200

Sorozat: LOD-ALEV, BOD-ALEV

Hegesztett acél nagy teherbírású iker forgó- és fixvillás kerekek

 360 - 500 kg



Villa: Sorozat LOD/BOD - Szolid hegesztett acél konstrukció, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével.**

Labirintustömítés a forgófejben, zsírógombbal, hegesztett nagyon stabil központi csappal csavarozva és biztosítva. Csavarozott kerékrögzítés, cinkkel bevont - krómozott.

Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 64. oldal

Kerekek: Sorozat ALEV - Kerék: Elastikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.


Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek

Fixvillás kerekek

Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LOD-ALEV 100K	BOD-ALEV 100K	100	2 x 40	360	Golyóscsapágy	145	110 x 140*	75-80 x 105	11	45
LOD-ALEV 125K	BOD-ALEV 125K	125	2 x 40	500	Golyóscsapágy	170	110 x 140*	75-80 x 105	11	50

* Fixvillás görgő: hosszanti oldal párhuzamos a keréktengellyel.



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezetőkívitelben, fekete gumik
Technikai leírások oldala	37	37
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján

Sorozat: SE

Nagy teherbírású kerekek elasztikus tömörgumi futófelülettel, hegesztett acél kerékagy, masszív kivitel

 180 - 1150 kg



Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés ill. ...-Z rendelési kódnál felpréselt, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, valamint a 100 + 125 mm kerék-Ø-nél közvetlenül a kerékaggyra felvulkanizált elasztikus tömörgumi, síkló- ill. golyóscsapággal. Lakkozott - antracit színű.

Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.

Részletes leírás: 37. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronszélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
SE 100/20K	100	40	180	Golyóscsapágy	20	45
SE 125/20K	125	50	280	Golyóscsapágy	20	60
SE 160/20K	160	50	400	Golyóscsapágy	20	60
SE 200/20K	200	50	500	Golyóscsapágy	20	60
SE 200/25K	200	50	500	Golyóscsapágy	25	60
SE 202/25K	200	80	700	Golyóscsapágy	25	90
SE 250/25K	250	60	700	Golyóscsapágy	25	70
SE 252/25K	250	80	850	Golyóscsapágy	25	90
SE 252/30K	250	80	850	Golyóscsapágy	30	90
SE 300/30G	300	50	900 (Támasztó teher)	Síklócsapágy	30	55
SE 300/30K	300	75	900	Golyóscsapágy	30	85
SE 360/30K-Z	360	75	950	Golyóscsapágy	30	90
SE 400/35K-Z	400	65	900	Golyóscsapágy	35	75
SE 415/35K-Z	415	90	1150	Golyóscsapágy	35	100


További kerék-Ø lásd GEV, SEV keréksorozatokat a 174. oldalon

Opciók / Tartozékok




nyommentes, szürke kerékekkel zsírzógombbal

Technikai leírások oldala	37	37
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-NI
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200x80	érdeklődés alapján

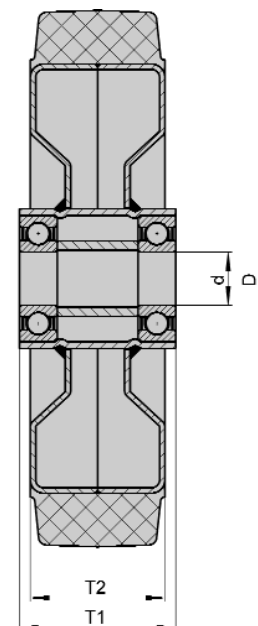

Sorozat: LK-SE, BK-SE, BH-SE

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel

 180 - 500 kg




Villa: Sorozat LK/BK/BH - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (125-200 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat SE - Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, valamint a 100 + 125 mm kerék-Ø -nél közvetlenül a kerékagyra felvulkanizált elasztikus tömörgumi, golyóscsapággal. Lakkozott - antracit színű.

Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.
Részletes leírás: 168. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"									
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-SE 100K-1	BK-SE 100K-1	LK-SE 100K-1-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-SE 100K-3	BK-SE 100K-3	LK-SE 100K-3-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-SE 125K	BH-SE 125K	LK-SE 125K-FI	125	50	280	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-SE 160K	BH-SE 160K	LK-SE 160K-FI	160	50	400	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-SE 200K	BH-SE 200K	LK-SE 200K-FI	200	50	500	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Iránytartó (lose)** 1 x 360°	Iránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	37	77	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-ST	-IS	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200	összes méret	125 - 200	100 talp 140x110	125 - 200

* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélküli szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LH-SE, BH-SE

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 180 - 700 kg




Villa: Sorozat LH/BH - Erős acéllemezéből préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszáppal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütődésekkel szemben**, Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzi: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat SE - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, valamint a 100 + 125 mm kerék-Ø-nél közvetlenül a kerékaggyra felvulkanizált elastikus tömörgumi, golyóscsapággal. Lakkozott - Antracit színű. **Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.**
Részletes leírás: 168. és 37. oldal

7

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LH-SE 100K-1	BH-SE 100K-1	LH-SE 100K-1-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-3		LH-SE 100K-3-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SE 125K	BH-SE 125K	LH-SE 125K-FI	125	50	280	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-SE 160K	BH-SE 160K	LH-SE 160K-FI	160	50	400	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SE 200K	BH-SE 200K	LH-SE 200K-FI	200	50	500	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SE 202K		*	200	80	700	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SE 250K	BH-SE 250K	*	250	60	700	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



További információk az interneten: www.blickle.com

Opciók / Tartozékok




	nyommentes, szürke kerékekkel	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Íránytartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsírzógombbal a forgófejben***	Rögzítőtálpak
Technikai leírások oldala	37	77	77	78	63	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-ST	-IS	RI-05.03	-DN	FF160 / FF200
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200	összes méret	125 - 200x50	125 - 200x50	érdeklődés alapján	160 + 200, és érdeklődés alapján

** tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

*** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LO-SE, BO-SE

Hegesztett nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 280 - 900 kg



Villa: Sorozat LO/BO - Szolid hegesztett acél konstrukció, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével.** Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógombbal, hegesztett nagyon stabil központi csappal csavarozva és biztosítva. Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómozott.


Rögzítőtalpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 64. és 77. oldal

Kerekek: Sorozat SE - Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, valamint a 125 mm kerék-Ø -nél közvetlenül a kerékagyra felvulkanizált elasztikus tömörgumi, golyóscsapággal. Lakkozott - Antracit színű.

Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.

Részletes leírás: 168. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-top"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LO-SE 125K	BO-SE 125K	LO-SE 125K-ST	125	50	280	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-SE 160K	BO-SE 160K	LO-SE 160K-ST	160	50	400	Golyóscsapágy	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-SE 200K	BO-SE 200K	LO-SE 200K-ST	200	50	500	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-SE 202K	BO-SE 202K	LO-SE 202K-ST	200	80	700	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LO-SE 250K	BO-SE 250K	LO-SE 250K-ST	250	60	700	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LO-SE 252K	BO-SE 252K	LO-SE 252K-ST	250	80	850	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LO-SE 300K	BO-SE 300K	LO-SE 300K-ST	300	75	900	Golyóscsapágy	350	140 x 110	105 x 75-80	11	75




Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	175 x 140 mm talp-mérettel	iránytartóval 2 x 180°	Rögzítőláb
Technikai leírások oldala	37	72	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-35	-R12	FF160 / FF200
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200	érdeklődés alapján	125 - 200x50	160 + 200, és érdeklődés alapján

Sorozat: LS-SE, BS-SE

Hegesztett acél nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek, stabil forgófejű kivitel

 280 - 1150 kg



Villa: Sorozat LS/BS - Nagyon masszív hegesztett acél felépítés, forgóvilla axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, por- és cseppálló, zsírzógombbal ellátva, nagyon stabil hegesztett csappal, csavarozva és kézzel biztosítva. Keréktengely csavarozott, cinkkel bevont - sárga krómozott.

Rögzítőtalp-ábrák: 71. és 72. oldal
Részletes leírás: 64. és 77. oldal

Kerekek: Sorozat SE - Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás. Rendelési kód ...-Z.


Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, valamint a 125 mm kerék-Ø -nél közvetlenül a kerékagyra felvulkanizált elasztikus tömörgumi, golyóscsapággal. Lakkozott - Antracit színű.

Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.

Részletes leírás: 168. és 37. oldal

7

Forgóvilla kerekek	Fixvilla kerekek	Forgóvilla kerekek "stop-top"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LS-SE 125K	BS-SE 125K	LS-SE 125K-ST	125	50	280	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SE 160K	BS-SE 160K	LS-SE 160K-ST	160	50	400	Golyóscsapágy	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SE 200K	BS-SE 200K	LS-SE 200K-ST	200	50	500	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-SE 202K	BS-SE 202K	LS-SE 202K-ST	200	80	700	Golyóscsapágy	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-SE 250K	BS-SE 250K	LS-SE 250K-ST	250	60	700	Golyóscsapágy	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SE 252K	BS-SE 252K	LS-SE 252K-ST	250	80	850	Golyóscsapágy	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SE 300K	BS-SE 300K	LS-SE 300K-ST	300	75	900	Golyóscsapágy	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-SE 360K-Z	BS-SE 360K-Z		360	75	950	Golyóscsapágy	420	175 x 140	140 x 105	14	100
LS-SE 415K-Z	BS-SE 415K-Z		415	90	1150	Golyóscsapágy	478	200 x 160	160 x 120	14	100



További információk az interneten: www.blickle.com


Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	iránytartóval 2 x 180°	iránytartóval 4 x 90°	Rögzítőláb
Technikai leírások oldala	37	78	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-RI2	-RI4	FF160 / FF200
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200	összes méret	érdeklődés alapján	160 + 200, és érdeklődés alapján

Sorozat: LSD-SE, BSD-SE

Hegesztett acél nagy teherbírású dupla forgó- és fixvillás kerekek, stabil forgófejű kivitel

 800 - 1800 kg




Forgóvillás kerekek

Fixvillás kerekek

Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LSD-SE 160K-35	BSD-SE 160K-35	160	2 x 50	800	Golyóscsapágy	220	140 x 175*	105 x 140	14	55
LSD-SE 200K-35	BSD-SE 200K-35	200	2 x 50	1000	Golyóscsapágy	260	140 x 175*	105 x 140	14	60
LSD-SE 250K	BSD-SE 250K	250	2 x 60	1400	Golyóscsapágy	330	200 x 255*	160 x 210	18	70
LSD-SE 300K	BSD-SE 300K	300	2 x 75	1800	Golyóscsapágy	380	200 x 255*	160 x 210	18	80

* Fixvillás görgő: hosszanti oldal párhuzamos a keréktengellyel.



Villa: Sorozat LSD/BS - Nagyon masszív hegesztett acél felépítés, forgóvilla axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, por- és cseppálló, zsírzógombbal ellátva, nagyon stabil hegesztett csappal csavarozva és biztosítva. Keréktengely csavarozott.
160 + 200 mm kerék-Ø: cinkkel bevont - sárga krómozott.
250 + 300 mm kerék-Ø: lakkozott - piros színű
Rögzítőtálp-ábrák: 72. oldal
Részletes leírás: 64. oldal

Kerekek: Sorozat SE - Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal.
Lakkozott - antracit színű.

Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.

Részletes leírás: 168. és 37. oldal

Opciók / Tartozékok



	"Radstop" kerékfékkel	iránytartóval
Technikai leírások oldala	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-RA	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

Sorozat: GEV, SEV

Nagy teherbírású elasztikus tömörgumi futófelületű kerekek, öntvény-ill. hegesztett acél kerékagy, masszív kivitel

 725 - 3000 kg



Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, acéldrótmerevítésű, felpréselt, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: GEV sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - antracit színű. SEV sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció, duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - antracit színű.
Részletes leírás: 37 és 38. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
GEV 254/30K	250	130	975	Golyóscsapágy	30	130
GEV 280/25K	280	75	725	Golyóscsapágy	25	90
GEV 302/35K	300	90	900	Golyóscsapágy	35	90
GEV 360/30K	360	60	750	Golyóscsapágy	30	75
GEV 362/35K	360	75	950	Golyóscsapágy	35	90
GEV 400/30K	400	75	1000	Golyóscsapágy	30	90
GEV 405/45K	405	130	1500	Golyóscsapágy	45	130
GEV 425/45K	425	150	1800	Golyóscsapágy	45	150
GEV 500/35K	500	85	1300	Golyóscsapágy	35	90
GEV 520/40K	520	100	1525	Golyóscsapágy	40	100
SEV 550/60K	550	160	2250	Golyóscsapágy	60	160
SEV 610/60K	610	150	2250	Golyóscsapágy	60	150
SEV 620/65K	620	200	3000	Golyóscsapágy	65	200


7

További információk az interneten: www.blickle.com

Opciók / Tartozékok



	nyommentes, natúr színű abronccsal	acélgyűrűs abroncs meghajtó minőség	Keréktengelyzáró sapkával	további méretek
Technikai leírások oldala	37 - 38	37 - 38	79	
Kiegészítő rendelési kód	-SN	-SBA	-E	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

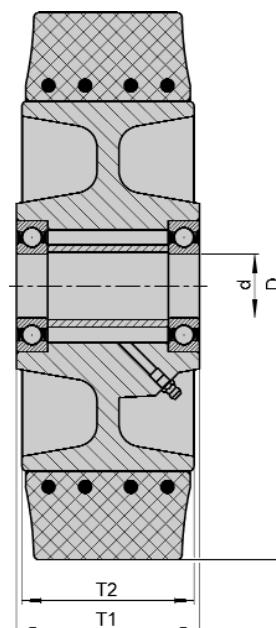

Sorozat: LS-GEV, LS-SEV, BS-GEV, BS-SEV

Hegesztett acél nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek, stabil forgófejű kivitel

 900 - 3000 kg



Villa: Sorozat LS/BS - Nagyon masszív hegesztett acél felépítés, forgóvilla axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, por- és cseppálló, zsírzógombbal ellátva, nagyon stabil hegesztett csappal csavarozva és biztosítva.

Kerék tengely csavarozott.

300 - 520 mm kerék-Ø: cinkkel bevont - sárga krómozott.

620 mm kerék-Ø: lakkozott - piros színű

Rögzítőtálp-ábrák: 72. oldal

Részletes leírás: 64. oldal


Kerekek: Sorozat GEV/SEV - Kerék: Elastikus tömör gummi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, acéldrótmerevítésű, felpréselt, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: GEV sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal.

Lakkozott - antracit színű. SEV sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció, duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal, zsírzógombbal.

Lakkozott - antracit színű. Részletes leírás: 174, 37 és 38. oldal

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LS-GEV 302K	BS-GEV 302K	300	90	900	Golyóscsapágy	355	200 x 160	160 x 120	14	85
LS-GEV 400K	BS-GEV 400K	400	75	1000	Golyóscsapágy	470	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GEV 520K	BS-GEV 520K	520	100	1525	Golyóscsapágy	580	200 x 160	160 x 120	14	125
LS-SEV 620K	BS-SEV 620K	620	200	3000	Golyóscsapágy	710	255 x 200	210 x 160	18	130
		620	200	3000	Golyóscsapágy	710	250 x 270	210 x 160	18	




Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	"Radstop" kerékfékkel	iránytartóval 2 x 180°	iránytartóval 4 x 90°
Technikai leírások oldala	77	78	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	-RA	-RI2	-RI4
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	300	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

Sorozat: GEVN, SEVN

**Nagy teherbírású meghajtott kerekek horonnyal
elasztikus tömör gumi futófelülettel, öntvény-
ill. hegesztett acél kerékagy, masszív kivitel**

 750 - 3000 kg



Kerék: Elasztikus tömör gumi, meghajtó minőség, fekete színű, 65° Shore A, acélgűrűvel, felpréselt, magas kopásállóság.

Kerékagy: GEVN sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív. SEVN sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció DIN 6885. szerinti furattal és siklóretesz-horonnyal.

Lakkozott - antracit színű.

Részletes leírás: 38. és 39. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Furatvázat szélesség (B) [mm]	Furatvázat magasság (H) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
GEVN 302/35H7	300	90	900	35 H7	10 JS9	38,3	90
GEVN 360/35H7	360	60	750	35 H7	10 JS9	38,3	60
GEVN 362/40H7	360	75	950	40 H7	12 JS9	43,3	75
GEVN 400/40H7	400	75	1000	40 H7	12 JS9	43,3	75
GEVN 405/50H7	405	130	1500	50 H7	14 JS9	53,8	130
GEVN 425/60H7	425	150	1800	60 H7	18 JS9	64,4	150
GEVN 500/40H7	500	85	1300	40 H7	12 JS9	43,3	90
GEVN 520/50H7	520	100	1525	50 H7	14 JS9	53,8	100
SEVN 610/70H7	610	150	2250	70 H7	20 JS9	74,9	150
SEVN 620/80H7	620	200	3000	80 H7	22 JS9	85,4	200

7

További információk az interneten: www.blickle.com

Opciók / Tartozékok



acélgűrűs abroncs-
csal dörzskerék
minőség

további méretek

Technikai leírások oldala

37 - 39


Kiegészítő rendelési kód

-SBR

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]


érdeklődés alapján

érdeklődés alapján

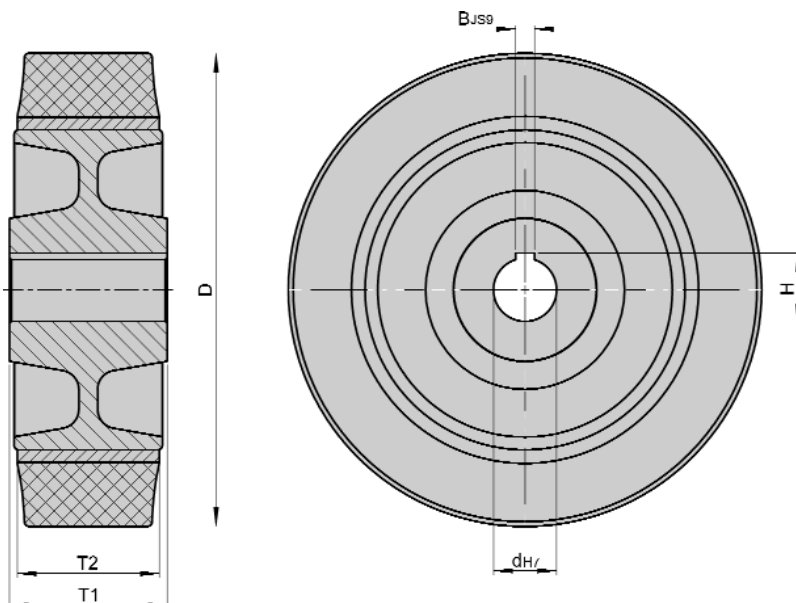

Sorozat: DS

Nagy teherbírású ikergörgők elastikus tömörgumi futófelülettel, hegesztett kerékagy masszív kivitel

 1500 - 6000 kg



Kerék: Dupla elastikus tömörgumi abroncs, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, acélhuzallal megerősített, felpréselt, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Nagyon stabil hegesztett acélkonstrukció, duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal, zsírzógombbal.

Lakkozott - antracit színű.

Részletes leírás: 37. és 39. oldal


Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abrons-szélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
DS 300/50K	300	150 (2 x 75)	1500	Golyóscsapágy	50	150
DS 302/55K	300	180 (2 x 90)	1800	Golyóscsapágy	55	180
DS 361/50K	360	150 (2 x 75)	1900	Golyóscsapágy	50	150
DS 400/55K	400	150 (2 x 75)	2000	Golyóscsapágy	55	150
DS 405/75K	405	260 (2 x 130)	3000	Golyóscsapágy	75	250
DS 415/60K	415	180 (2 x 90)	2300	Golyóscsapágy	60	180
DS 425/80K	425	300 (2 x 150)	3600	Golyóscsapágy	80	250
DS 500/60K	500	170 (2 x 85)	2600	Golyóscsapágy	60	170
DS 620/100K	620	400 (2 x 200)	6000	Golyóscsapágy	100	300

Opciók / Tartozékok



	acélgyűrűs abronccsal meghajtó minőség	Keréktengely zárósapkával	további méretek
Technikai leírások oldala	37 - 39	79	
Kiegészítő rendelési kód	-SBA	-E	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

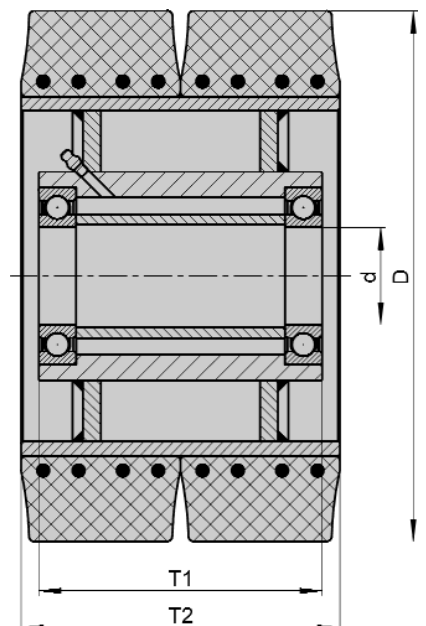

Sorozat: SAV

Nagy teherbírású tengelyre szerelhető kerekek elastikus tömör gumi futófelülettel, hegesztett kerékagy

 525 - 3000 kg



Kerék: Elastikus tömör gumi, meghajtó minőség, fekete színű, 65° Shore A, acéldróttal megerősített, felpréselt.
Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció, közepén elhelyezkedő csavarnyílásokkal, süllyesztve a csavarok ill. anyák számára.
Lakozott - Antracit színű.
Részletes leírás: 37. és 39. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abroncs- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Felfogató furatok száma:			
				Szerelőfurat-Ø (d2) [mm]	Központi agyfurat-Ø (d) [mm]	Osztókör-Ø (d1) [mm]	Furatszám
SAV 250/4	250	60	525	4	16,5	60	100
SAV 252/4	250	80	675	4	16,5	60	100
SAV 300/4	300	75	750	4	16,5	60	100
SAV 300/5	300	75	750	5	16,5	67	112
SAV 302/4	300	90	900	4	16,5	60	100
SAV 302/5	300	90	900	5	16,5	67	112
SAV 360/4	360	60	750	4	16,5	60	100
SAV 360/5	360	60	750	5	16,5	67	112
SAV 362/4	360	75	950	4	16,5	60	100
SAV 362/5-67	360	75	950	5	16,5	67	112
SAV 362/5-82	360	75	950	5	16,5	82	130
SAV 400/4	400	65	900	4	16,5	60	100
SAV 400/5-67	400	65	900	5	16,5	67	112
SAV 400/5-82	400	65	900	5	16,5	82	130
SAV 402/4	400	75	1000	4	16,5	60	100
SAV 402/5-67	400	75	1000	5	16,5	67	112
SAV 402/5-82	400	75	1000	5	16,5	82	130
SAV 405/5	405	130	1500	5	18,5	110	145
SAV 405/6	405	130	1500	6	21,5	160	205
SAV 415/5	415	90	1150	5	18,5	110	145
SAV 415/6	415	90	1150	6	21,5	160	205
SAV 500/6	500	85	1300	6	21,5	160	205
SAV 520/6	520	100	1525	6	21,5	160	205
SAV 620/6	620	200	3000	6	21,5	160	205

Opciók / Tartozékok



acélgyűrűs abroncs meghajtó minőség további méretek

Technikai leírások oldala	37 - 39	
Kiegészítő rendelési kód	-SBA	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

